

BEDIENUNGSANLEITUNG


Die Sys-One Funk Fernbedienung kann separat 4 Zonen mit einem oder mehreren Sys-One Sequenzer ansteuern bei einer Reichweite von bis zu 30 m. Die Funk Fernbedienung wird mit 4,5 VDC betrieben. Sie hat eine EIN/AUS und eine weißdynamische Dimm-Funktion.

Technische Daten

Spannung/Strom	4,5 VDC (3x 1,5 V AAA Batterie)
Ausgänge/Kanäle	RF Funk
Frequenz	434 MHz / 868 MHz
Zone	4 Zonen
Speicherung	3 Speichertasten
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Kennzeichnungen	CE, RoHS
Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Dimmfunktion	25% - 50% - 75% - 100%
Farbwiedergabe	0-100% weißdynamisch
Besonderheiten	Frequenz: 434 MHz, 868MHz, 4 Zonen, weißdynamisch, Fernbedienung einlernbar auf alle Sys-One Steuerungen. Zur Verwendung mit entstörten Transformatoren geeignet.

Abmessungen

Länge in mm	120,0
Breite in mm	55,0
Höhe in mm	17,0

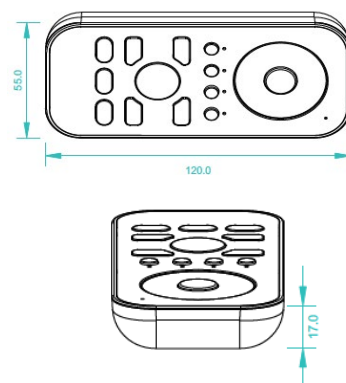

Betrieb

- » Führen Sie die Verkabelung wie oben dargestellt durch
- » Drücken Sie den ON/OFF Indicator bis er leuchtet
- » Drücken Sie anschließend die Lerntaste am Sequenzer
- » Drücken Sie nun eine Zonennummer auf der Fernbedienung
- » Auswahl wird durch Berühren des Farbrades bestätigt
- » LED blinkt nun und bestätigt die Auswahl
- » Farbrad – Auswahl der Farbe
- » Wählen Sie eine Zone aus
- » Fahren Sie über das Farbrad und wählen die gewünschte Einstellung aus b. Dimmung
- » Drücken Sie die Dimm Taste  lange, damit sich die Helligkeit verändert c. Speichern und wieder Aufrufen
- » Auswahl einer Zone
- » Farbrad betätigen und gewünschte Einstellung auswählen
- » lange drücken einer Speichertaste Taste (S1,S2,S3)
- » LED Kontrollleuchte blinkt zweimal auf, wenn erfolgreich gespeichert
- » zum wieder Aufrufen einfach eine Speicher Taste (S1,S2,S3) drücken

