



LED RGB+WW Flexband, 24V DC, 19W, 4in1 Chip, 5m Rolle, 96 LED/m

Artikelnummer: LSA- 115506-IL

EAN:

Produktspezifikation:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Dimmbar: | Y |
| Dimmart: | PWM |
| Lumen: | 1020 lm/m |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Bemessungsleistung: | 19,5 W/m |
| Wirkleistung: | 19 W/m |
| Nennspannung: | 24 VDC |
| Farbtemperatur: | 2700K |
| Farbwiedergabeindex: | 86 CRI ra (1-8) |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur: | 0°C - 40°C |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gewicht: | 180,0 g |
| Länge: | 5000,0 mm |
| Breite: | 10,0 mm |
| Höhe: | 3,0 mm |
| Nutzlebensdauer L70 B10: | 38000 h |
| Nutzlebensdauer L70 B50: | 57000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B10: | 37000 h |
| Nutzlebensdauer L80 B50: | 50000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B10: | 33000 h |
| Nutzlebensdauer L90 B50: | 44000 h |
| Garantie in Jahren: | 2 |

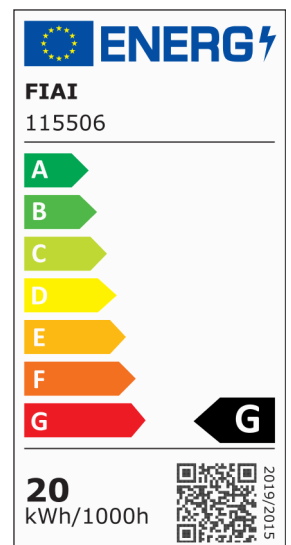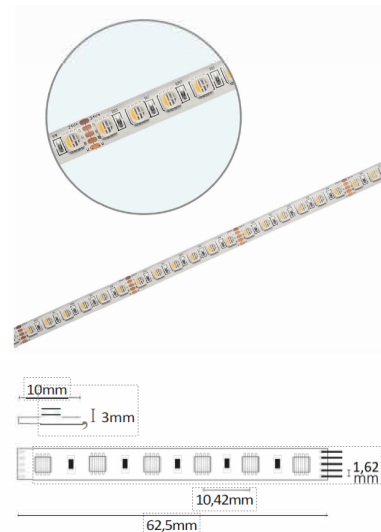

Dimmspezifikation: dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

Besonderheiten: Trennstelle: 62,5mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 10,42mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | **BESONDERHEIT:** Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen: