


# BEDIENUNGSANLEITUNG

## ■ Installation


\*\*\*Schalten Sie vor der Installation den Strom ab.

\*\*\* Die Kunden können ein Sicherheitsseil wählen, um zu verhindern, dass die Lampe durch unsichere Faktoren (Erdbeben usw.) herunterfällt.


### Panel Anschlussplan

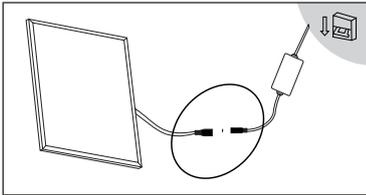

1. Treiber mit dem Panel verbinden.  
Nennstrom 950 mA / 30-50 V DC

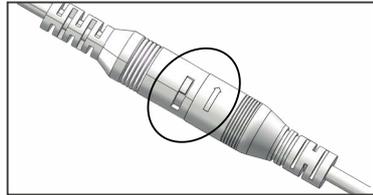




2. Stecker einstecken und in Pfeilrichtung drehen, bis er einrastet, dann ist die Installation auf der DC-Seite abgeschlossen

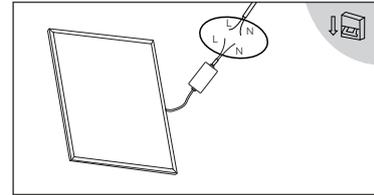

3. Dann mit dem Netzstrom verbinden (L-L ; N-N)

## 1 DECKEN-EINBAUMONTAGE IN RASTERDECKEN







1. Entfernen Sie die Gipskartonplatten an der Decke.
2. Befestigen Sie die Platte an der Decke.
3. Installation abgeschlossen, kein Zubehör benötigt. Das Panel ist befestigt.

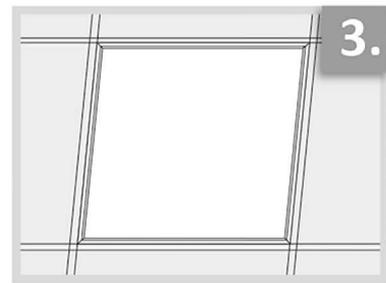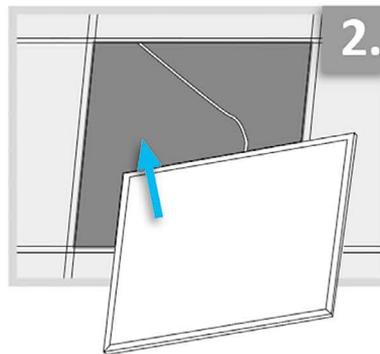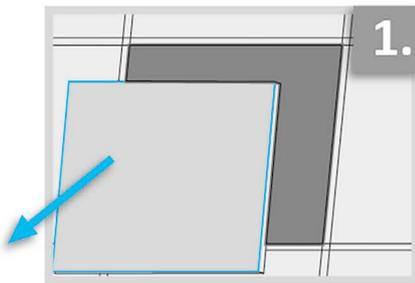

## 2 DECKEN-AUFBAUMONTAGE MIT SEILABHÄNGUNG

113372    112473    114349

## 3 MONTAGE MIT AUFBAURAHMEN



600 | 114609

600 | 115247


625 | 114610

625 | 115248

1200 | 114608


1200 | 115249

## 4 MONTAGE MIT AUFBAURAHMEN – SCHNELLMONTAGE

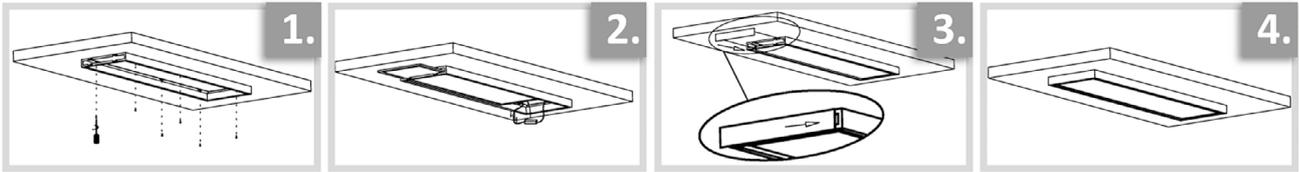

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>600</b>   <b>114605</b>   vormontiert   H 50mm | <b>625</b>   <b>114606</b>   vormontiert   H 50mm | <b>1200</b>   <b>114607</b>   vormontiert   H 50mm |
| <b>115613</b>   steckbar   H 50mm                 | <b>115614</b>   steckbar   H 50mm                 | <b>115615</b>   steckbar   H 50mm                  |
| <b>115247</b>   steckbar   H 70mm                 | <b>116016</b>   steckbar   H 50mm                 | <b>115249</b>   steckbar   H 70mm                  |
|   | <b>116017</b>   steckbar   H 50mm                 |  |
|   | <b>115248</b>   steckbar   H 70mm                 |  |

## 5 MONTAGE MIT EINBAURAHMEN

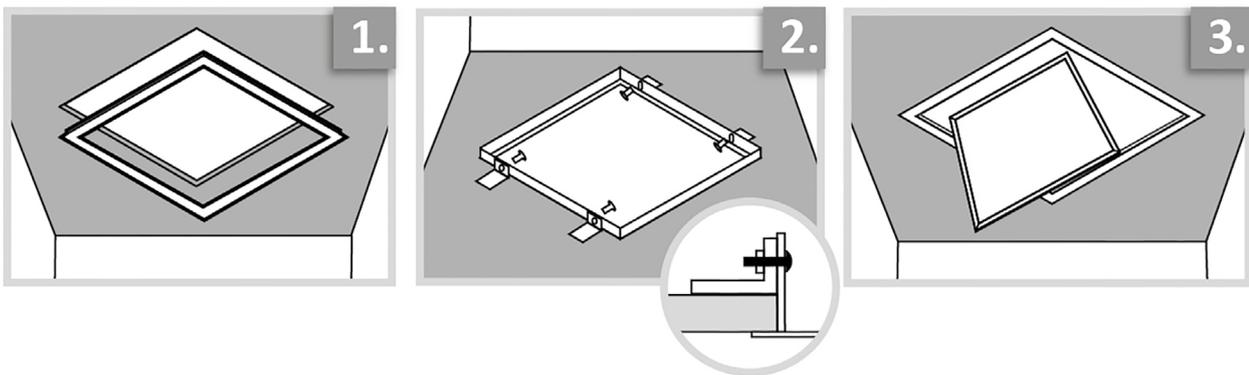

**600** | **114612**      **625** | **114613**      **1200** | **114611**

## Hinweise

1. Nur Innenbeleuchtung.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Einbau, dass das LED-Panel nicht beschädigt ist.
3. Verpackung für Kinder unzugänglich aufbewahren. Es besteht Erstickungsgefahr am Verpackungszubehör.
4. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es mit einem trockenen Tuch reinigen, und verwenden Sie keine chemischen oder ätzenden Substanzen.
5. Schalten Sie vor der Installation den Strom ab.
6. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
7. Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.



.... Leuchten sind nicht geeignet zur Abdeckung mit wärmeisolierendem Material