





LED Panel HCL Line 625, 24V DC, RGB+W, 57W, ohne VG

Artikelnummer: 115158
EAN: 9009377096808

Produktspezifikation:

Dimmbar: Y
Dimmart: PWM
Lumen: 3200 lm
Abstrahlwinkel: 120°
Bemessungsleistung: 57 W
Wirkleistung: 57 W
Nennspannung: 24 VDC
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: 90 CRI ra (1-8)
Schutzart: IP42
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 3120,0 g
Länge: 620,0 mm
Breite: 620,0 mm
Höhe: 11,0 mm
Nutzlebensdauer L70 | B10: 53000 h
Nutzlebensdauer L70 | B50: 80000 h
Nutzlebensdauer L80 | B10: 51000 h
Nutzlebensdauer L80 | B50: 70000 h
Nutzlebensdauer L90 | B10: 45000 h
Nutzlebensdauer L90 | B50: 62000 h
Garantie in Jahren: 5

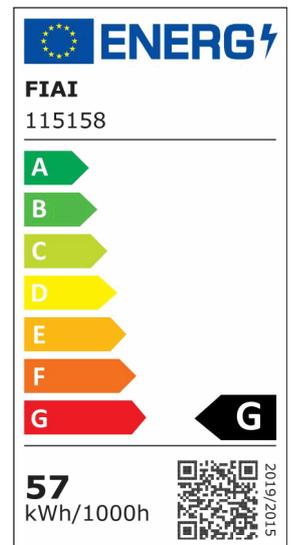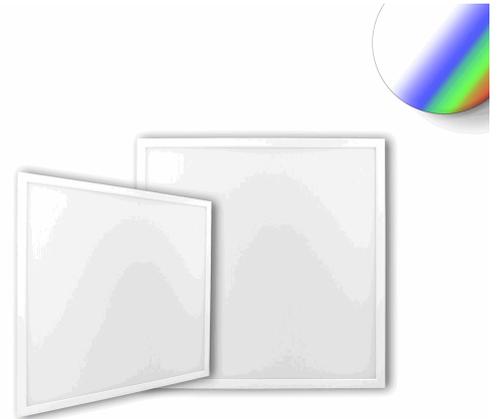

Dimmspezifikation: steuerbar via 24V DC RGB+W Controller

Besonderheiten: Raue diffuse Lichtaustrittsfläche, 5-poliges Anschlusskabel: ROT ... 8,5W | GRÜN ... 9,5W | BLAU ... 8,5W | 4000K ... 32W ... 1620lm | RGB + 4000K ... 57W ... 3200lm. Ein besonderes Merkmal dieser Leuchte sind die vier zusätzlichen LED-Streifen an jeder Seite des Schirms. Sie sorgen für eine direkte, gleichmäßige und intensivere Ausleuchtung und schaffen dabei eine angenehme Atmosphäre, die das Ambiente im Raum wirkungsvoll unterstreicht.

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

Erweiterte Produktspezifikationen:



ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

