

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Installation von versiegelten LED-Streifen der 8K-Serie
- Breite Palette an Zubehör
- Kleiner Biegeradius

FINISH :

Silber eloxiert



Schwarz eloxiert



*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage



Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design

Daten

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Zweck des Produkts

- Hauptbeleuchtung, funktionale Beleuchtung, Möbelbeleuchtung und dekorative Beleuchtung

Installation

- an der Oberfläche, aufgehängt oder in Einlässen, mit speziellem Zubehör, entsprechend ausgewählten Schrauben, doppelseitigem Klebeband oder Montageklebern,
- die Abdeckung wird auf die Länge des Profils zugeschnitten,
- einfache Montage und Demontage durch Ein- und Ausrasten.

Zusätzliche Informationen

- Möglichkeit der Herstellung einer linearen Leuchte mit der Schutzart IP67, was eine staubdichte und wasserdichte Leuchte bedeutet
- Lichtlinie möglich mit einer LIGER Abdeckung und einem LED-Band mit mindestens 120 LEDs/m 9,6W
- kann senkrecht zur Abdeckung gebogen werden
- werden Breite LED band: 14 mm

Profilbiegen mit Abdeckungen HS, LIGER, KA. Es kann in der Ebene, die an den LED-Streifen anliegt, gebogen werden.

Minimaler Innenradius	Minimaler Außenradius
180 mm	200 mm

- Minimaler Radius- Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität


mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt


- Innenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet
- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können)

VERFÜGBARE LÄNGEN

Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
C1263ANODA_1	Silber eloxiert	1000 mm
C1263ANODA_2	Silber eloxiert	2000 mm
C1263ANODA_3	Silber eloxiert	3000 mm
C1263K7_1	Schwarz eloxiert	1000 mm
C1263K7_2	Schwarz eloxiert	2000 mm
C1263K7_3	Schwarz eloxiert	3000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

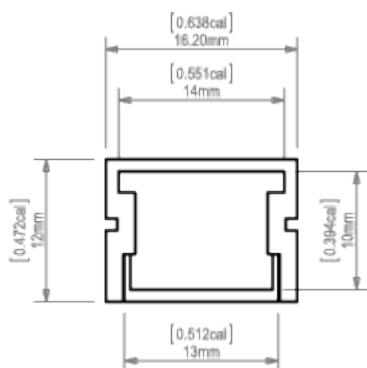

VERWANDTE PRODUKTE**ABDECKUNGEN****SCHWARZE ABDECKUNGEN**


LIGER Abdeckung
schwarz
Ref: 17040

TRANSPARENTE ABDECKUNGEN


KA Abdeckung
transparent
Ref: 17036



HS Abdeckung
transparent
Ref: 1370




KA-COM
Abdeckung
transparent
Ref: 17122



KA-PRO
Abdeckung
transparent
Ref: 17065

MILCHIGE ABDECKUNGEN


KA Abdeckung
milchig
Ref: 17035



KA-PRO
Abdeckung
milchig
Ref: 17064



HS Abdeckung
milchig
Ref: 1369



KA-COM
Abdeckung
milchig
Ref: 17121



LIGER Abdeckung
milchig
Ref: 17037

ENDKAPPEN**GRUNDKAPPEN**



PDS-4-ALU
Endkappe
metallisiert
Ref: 24061



PDS-4-PLUS
Endkappe grau
Ref: 24337




PDS-4-ALU
Endkappe grau
Ref: 1056



PDS-4-ALU
Endkappe
schwarz
Ref: 24066

GRUNDKAPPEN MIT ÖFFNUNG



PDS-4-ALU-OTW
Endkappe grau
Ref: 1057



PDS-4-ALU-OTW
Endkappe
schwarz
Ref: 24081

FÜR DEN MIKROSCHALTER



PDS-4-ALU-MW
Endkappe grau
Ref: 00026

FÜR DEN MIKROSCHALTER MIT ÖFFNUNG



PDS-4-ALU-OTW-MW
Endkappe grau
Ref: 00027



PDS-4-ALU-OTW-MW
Endkappe schwarz
Ref: 24162

ENDKAPPEN MIT STROMANSCHLUSS




Endkappe für
Stromversorgung
PDS-4-ALU grau
Ref: 1407

ZUBEHÖR

BEFESTIGUNGSELEMENTE



Befestigungsclip
PDS
Ref: 24223



Befestigungsclip
PL-PDM
Ref: 24041



Befestigungsclip
PDS verzinkt
Ref: 1072




Befestigungsclip
REG-PD-UV
Ref: 24270



Befestigungsclip
PDS-STN
Ref: 24190



Befestigungsclip
PDS
Ref: 24189



PDS
Oberflächenfeder
Ref: 00800



BZP Kopf
Ref: 42213



BZP-ZO Kopf
Ref: 42214



BZP-ZZ Kopf
Ref: 42215



ZZ Kopf
Ref: 42218



ZO Kopf
Ref: 42217



ST Kopf
Ref: 42216



K5G-AB Ausleger
Ref: 42051



PUSZ-PRET-MR
schwarzer
Befestigung
Ref: 42281L9005



PUSZ-LIN-MR
schwarzer
Befestigung
Ref: 42278L9005



PUSZ-LIN-MR weiß
Befestigung
Ref: 42278L9010



PUSZ-PRET-MR
weiß Befestigung
Ref: 42281L9010



PUSZ-LIN-MR
silbernes
Befestigung
Ref: 42278



PUSZ-PRET-MR
Befestigung
Ref: 42252



PUSZ-LIN-MR
Befestigung
Ref: 42258



PUSZ-PRET-MR
silbernes
Befestigung
Ref: 42281



FI-8-LIN-MR
silbernes
Befestigung
Ref: 42287



FI-8-LIN-MR
schwarzer
Befestigung
Ref: 42287L9005



FI-8-LIN-MR weiß
Befestigung
Ref: 42287L9010



DP-ZZ
Leuchtaufnahme
Ref: 00651



DP-MOC-ZO
Leuchtaufnahme
Ref: 00646



DP
Leuchtaufnahme
Ref: 00644



DP-ZO
Leuchtaufnahme
Ref: 00649



DP-MOC
Leuchtaufnahme
Ref: 00645



DP-MOC-ZZ
Leuchtaufnahme
Ref: 00647




Unterbau MW 11x5
Ref: 00035



Unterbau MW 11x5
LED
Ref: 00036

PROFILVERBINDER



PD-MICRO
Verbindungsstück
Ref: 42150

BEFESTIGUNGSSÄTZE



RG-1 schwarzer
Befestigung Set
Ref: 42647L9005



RG-1 silbernes
Befestigung Set
Ref: 42647NI



RG-1 silberner
Satin Befestigung
Set
Ref: 42647GSS

DICHTUNGSELEMENTE VON PROFILEN




Kabelverschraubung
6 x 1,2
Ref: 00802


LED-BÄNDER




LED-Band 8K-WP-
K-1210-12V
Ref: 8K-WP-
K-1210-12V




LED-Band 8K-WP-
K-1210-24V
Ref: 8K-WP-
K-1210-24V



LED-Band 8K-WP-
K-1220-12V
Ref: 8K-WP-
K-1220-12V



LED-Band 8K-WP-
K-1220-24V
Ref: 8K-WP-
K-1220-24V



LED-Band 8K-WP-
K-1275-12V
Ref: 8K-WP-
K-1275-12V




LED-Band 8K-WP-
K-1275-24V
Ref: 8K-WP-
K-1275-24V

WEIß



LED-Band K-0530-
HD-24V 5.3W/m
Ref: K-0530-
HD-24V

MARKETING-MATERIALIEN



Displayschaum
70341
Ref: 70341