

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Entwickelt, um die Schutzart IP67 zu erreichen
- Bewegliche Einlage für Leds ermöglicht fünf Leuchtwinke

FINISH :

Silber eloxiert ☐

*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage



Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design

Daten

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Zweck des Produkts

- ein Profil für den Bau von Aufputz-Leuchten mit fokussiertem Lichtstrahl.

Installation

- mit Schrauben angepasst an den Untergrund
- mit Montageclips
- mit Abhängezubehör
- mit Montagekleber

Zusätzliche Informationen

- Möglichkeit der Herstellung einer linearen Leuchte mit der Schutzart IP67, was eine staubdichte und wasserdichte Leuchte bedeutet
- Durch Justierung der Einlage kann ein Abstrahlwinkel von 10, 30, 45, 60 und 90 Grad erreicht werden
- Breite LED band: 11.2 mm

{font-weight:600;}

Profilbiegen

Minimaler Innenradius	Minimaler Außenradius
150 mm	250 mm

- Minimaler Radius- Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt
- Innenradius- bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Website www.klusdesign.pl



befindet


- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius mehr oder weniger sichtbar sein können)

VERFÜGBARE LÄNGEN


Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
B468+43ANODA_1	Silber eloxiert	1000 mm
B468+43ANODA_2	Silber eloxiert	2000 mm
B468+43ANODA_3	Silber eloxiert	3000 mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

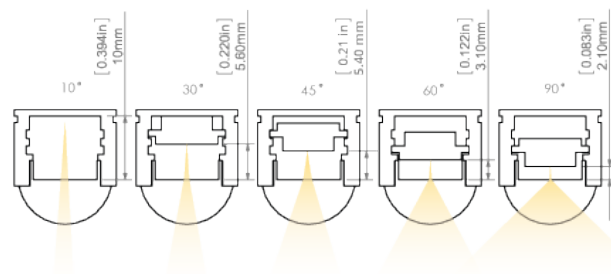





REGULOR profile and PDS-STN mounting bracket
profil REGULOR z mocownikiem PDS-STN




REGULOR profile and PL-PDM mounting bracket
profil REGULOR z mocownikiem PL-PDM

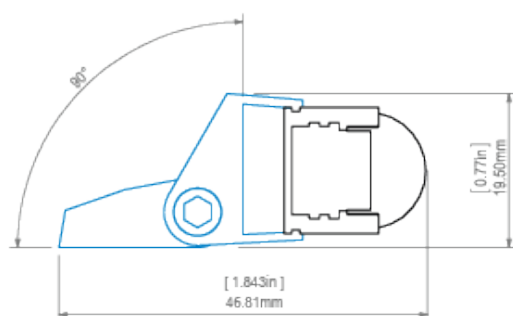

REGULOR profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil REGULOR z mocownikiem REG-PD-UV

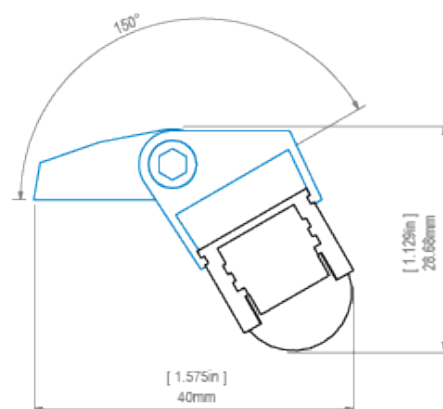

REGULOR profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil REGULOR z mocownikiem REG-PD-UV




REGULOR profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil REGULOR z mocownikiem REG-PD-UV

VERWANDTE PRODUKTE

ABDECKUNGEN

TRANSPARENTE ABDECKUNGEN




S Abdeckung
transparent
Ref: 00220

80°



MATTIERTE ABDECKUNGEN



S-SATYNA Abdeckung
transparent
Ref: 17111

70°



ENDKAPPEN

GRUNDKAPPEN



REGULOR
Endkappe grau
Ref: 00310

GRUNDKAPPEN MIT ÖFFNUNG




REGULOR-OTW
Endkappe grau
Ref: 00313

ZUBEHÖR


BEFESTIGUNGSELEMENTE




Befestigungsclip
REG-PD-UV
Ref: 24270




Befestigungsclip
PDS-STN
Ref: 24190




Befestigungsclip
PDS
Ref: 24189



Befestigungsclip
PDS
Ref: 24223



Befestigungsclip
PL-PDM
Ref: 24041



PDS
Oberflächenfeder
Ref: 00800



ZO Kopf
Ref: 42217



ZZ Kopf
Ref: 42218



ST Kopf
Ref: 42216



BZP-ZZ Kopf
Ref: 42215



BZP Kopf
Ref: 42213



BZP-ZO Kopf
Ref: 42214



K5G-AB Ausleger
Ref: 42051



PUSZ-LIN-MR
schwarzer
Befestigung
Ref: 42278L9005



PUSZ-LIN-MR
silbernes
Befestigung
Ref: 42278



PUSZ-PRET-MR
Befestigung
Ref: 42252



PUSZ-LIN-MR
Befestigung
Ref: 42258



PUSZ-PRET-MR
silbernes
Befestigung
Ref: 42281



FI-8-LIN-MR
silbernes
Befestigung
Ref: 42287



FI-8-LIN-MR
schwarzer
Befestigung
Ref: 42287L9005



PUSZ-PRET-MR
schwarzer
Befestigung
Ref: 42281L9005



DP-ZZ
Leuchtaufnahme
Ref: 00651




DP-MOC-ZO
Leuchtaufnahme
Ref: 00646



DP-ZO
Leuchtaufnahme
Ref: 00649



DP-MOC
Leuchtaufnahme
Ref: 00645



DP-MOC-ZZ
Leuchtaufnahme
Ref: 00647



DP
Leuchtaufnahme
Ref: 00644

BEFESTIGUNGSSÄTZE



W1 Befestigung
Set
Ref: 42602



W2 Befestigung
Set
Ref: 42603



M3 Befestigung
Set
Ref: 42303



M4 Befestigung
Set
Ref: 42301



M5 Befestigung
Set
Ref: 42302



W6 Befestigung
Set
Ref: 42604



W7 Befestigung
Set
Ref: 42605



W9 Befestigung
Set
Ref: 42607




W10 Befestigung
Set
Ref: 42608



M11 Befestigung
Set
Ref: 42609



M12 Befestigung
Set
Ref: 42610



M13 Befestigung
Set
Ref: 42611



M14 Befestigung
Set
Ref: 42612



RG-1 schwarzer
Befestigung Set
Ref: 42647L9005



RG-1 silbernes
Befestigung Set
Ref: 42647NI



RG-1 silberner
Satin Befestigung
Set
Ref: 42647GSS

DICHTUNGSELEMENTE VON PROFILEN



Kabelverschraubung
6 x 1,2
Ref: 00802

MARKETING-MATERIALIEN




Tafel
P230-90082M
Ref: 90082M




Präsentationsset
1
Ref: 90051

LED-BÄNDER


HÖHE EFFIZIENZ




LED-Band K-
HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-
HD-24V




LED-Band K-
HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-
HD-24V



LED-Band K-
HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-
HD-24V



LED-Band K-
HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-
HD-24V



LED-Band 8K-WP-
K-1275-12V
Ref: 8K-WP-
K-1275-12V