


PRODUKTBESCHREIBUNG

- Entwickelt, um die Schutzart IP67 zu erreichen
- Für Leuchten mit hoher Leuchtleistung
- Gute Wärmeabfuhr
- Drei Led-Streifen bis 12 mm

FINISH :

Silber eloxiert ☐

*Andere Oberflächenfarben auf Anfrage

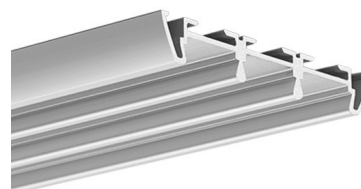

Füllen Sie die leeren Felder aus

Produkt Nr.

Die Art der
Bindung

Firma

Design

Daten

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Zweck des Produkts

- zur Aufputzmontage flacher Leuchten mit hoher Leuchtleistung

Installation

- Montage mit Schrauben angepasst an den Untergrund - auf Montageleisten TETRA-43 und TETRA-78 - mit Montageklebern angepasst an den Untergrund

Zusätzliche Informationen

- Möglichkeit der Herstellung einer linearen Leuchte mit der Schutzart IP67, was eine staubdichte und wasserdichte Leuchte bedeutet

Profilbiegen mit Abdeckungen HS-12, K-12

Minimaler Innenradius	Minimaler Außenradius
200 mm	200 mm

- Minimaler Radius- Biegeradius, dessen Überschreitung zur Zerstörung (Verformung, Knickung, Inkompatibilität mit dem Zubehör, z.B. Abdeckungen, Endkappen usw.) des Profils führt
- Innenradius- bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung innerhalb des Bogens befindet
- Außenradius - bezieht sich auf das Profil, das so gebogen ist, dass sich die Abdeckung außerhalb des Bogens befindet
- Unregelmäßige Kurven sind nach Absprache und einer individuellen Kostenschätzung möglich
- Beim Biegen von eloxierten Profilen ist auf Risse in der Anodenbeschichtung zu achten (die je nach Radius


Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Website www.klusdesign.pl

mehr oder weniger sichtbar sein können)


VERFÜGBARE LÄNGEN

Ref	Oberflächenbeschaffenheit	verfügbare Längen
B4476ANODA_1	Silber eloxiert	1000 mm
B4476ANODA_2	Silber eloxiert	2000 mm
B4476ANODA_3	Silber eloxiert	3000 mm


TECHNISCHE ZEICHNUNG

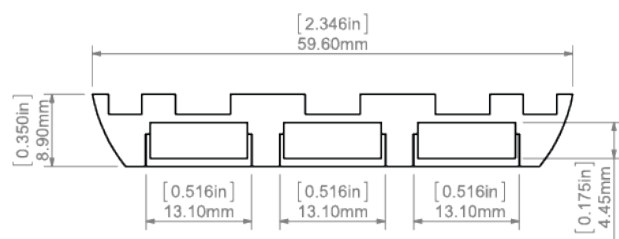

VERWANDTE PROFILE



Profil TETRA-43
Ref: W4476




Profil TETRA-78
Ref: W4508


VERWANDTE PRODUKTE

ABDECKUNGEN


TRANSPARENTE ABDECKUNGEN



HS-12 Abdeckung
transparent
Ref: 00158



KA-12 Abdeckung
transparent
Ref: 17079




KA-PRO-12
Abdeckung
transparent
Ref: 17067


110°




MILCHIGE ABDECKUNGEN



HS-12 Abdeckung
milchig
Ref: 00157



KA-12 Abdeckung
milchig
Ref: 17078



KA-PRO-12
Abdeckung
milchig
Ref: 17066

110°



ENDKAPPEN

GRUNDKAPPEN




TRIADA Endkappe
metallisiert
Ref: 24056



TRIADA Endkappe
grau
Ref: 00090

ZUBEHÖR

BEFESTIGUNGSELEMENTE



TR Feder
Ref: 00801V1



PUSZ-LIN-ZD
Befestigung
schwarz
Ref: 42257



PUSZ-PRET-ZD
Befestigung
Ref: 42251



PUSZ-LIN-ZD
silbernes
Befestigung
Ref: 42279



PUSZ-LIN-ZD
schwarzer
Befestigung
Ref: 42279L9005




PUSZ-PRET-ZD
silbernes
Befestigung
Ref: 42282



PUSZ-PRET-ZD
schwarzer
Befestigung
Ref: 42282L9005




UCHO-ZD
Befestigung
Ref: 42513



ZD Sperre
Ref: 42521

PROFILVERBINDER



ZD-180
Verbindungsstück
Ref: 43501



ZD-90
Verbindungsstück
Ref: 43502



ZD-135
Verbindungsstück
Ref: 43503



ZD-PION-90
Verbindungsstück
Ref: 43504



ZD-PION-135
Formstück
Ref: 43505


BEFESTIGUNGSSÄTZE



RG-1 schwarzes
Befestigung Set
Ref: 42647L9005



RG-1 silbernes
Befestigung Set
Ref: 42647NI



RG-1 silberner
Satin Befestigung
Set
Ref: 42647GSS


DICHTUNGSELEMENTE VON PROFILEN




Kabelverschraubung
6 x 1,2
Ref: 00802

LED-BÄNDER

WEIß




LED-Band K-1210-12V
4.8 W/m
Ref: K-1210-12V




Taśma LED
K-1210-24V 4.8W/m
Ref: K-1210-24V



LED-Band
K-1220-12V
9.6W/m
Ref: K-1220-12V




LED-Band K-1220-24V
9.6W/m
Ref: K-1220-24V




LED-Band K-1275-12V
14.4W/m
Ref: K-1275-12V




LED-Band
K-1275-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-24V




LED strip K-1820-
HD-24V 18.2W/m
Ref: K-1820-
HD-24V



LED-Band K-1910-
HD-24V 9.1W/m
Ref: K-1910-HD-24V



LED-Band LED WP-
K-1640-HD-IP65-24V
16.4W/m
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V



LED-Band WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




LED-Band WP-
K-1210-24V
Ref: WP-
K-1210-24V




LED-Band WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V



LED-Band WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V




LED-Band WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V



LED-Band WP-K-1910-
HD-IP65-24V 9.1W/m
Ref: WP-K-1910-HD-
IP65-24V




LED-Band WP-K-1220-
IP65-12V 9.6W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V




LED-Band WP-
K-1220-IP65-24V 9.6
W/m
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V


HÖHE EFFIZIENZ




LED-Band K-
HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-
HD-24V



LED-Band K-
HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-
HD-24V




LED-Band K-
HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-
HD-24V




LED-Band K-
HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-
HD-24V




LED-Band K-
LR-1000-24V
10W/m
Ref: K-
LR-1000-24V




LED-Band WP-K-
CR-1210-24V
Ref: WP-K-
CR-1210-24V




LED-Band WP-K-
CR-1220-24V
Ref: WP-K-
CR-1220-24V



LED-Band WP-K-
CR-1275-24V
Ref: WP-K-
CR-1275-24V




LED-Band K-
CR-1210-24V
Ref: K-
CR-1210-24V



LED-Band K-
CR-1220-24V
Ref: K-
CR-1220-24V



LED-Band K-
CR-1275-24V
Ref: K-
CR-1275-24V




LED-Band K-
CR-1820-HD-24V
Ref: K-CR-1820-
HD-24V




LED-Band K-
CR-1910-HD-24V
Ref: K-CR-1910-
HD-24V


RGB / RGB-W




LED-Band K-1275-
RGB-12V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-12V




LED-Band K-1275-
RGB-24V
14.4W/m
Ref: K-1275-
RGB-24V



LED-Band WP-K-1530-
RGB+W-24V 15.3W/m
Ref: WP-K-1530-
RGB+W-24V



LED-Band
K-1920-120-RGB-24V
19.2W/m
Ref: K-1920-120-
RGB-24V



LED-Band WP-
K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V


FARBTEMPERATUREINSTELLUNG (EINSTELLUNG DER WARMEN FARBE)




LED-Band
K-27/65-1920-24V
19.2W/m
Ref:
K-27/65-1920-24V



LED-Band WP-
K-27/65-1920-24V
Ref: WP-
K-27/65-1920-24V



LED-Band
K-22/50-1728-24V
17.28W/m
Ref:
K-22/50-1728-24V



LED-Band
K-30/18-1770-24V
11.5W/m
Ref:
K-30/18-1770-24V

MARKETING-MATERIALIEN



Tafel
P230-90082M
Ref: 90082M



Präsentationsset
1
Ref: 90051